



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PORTE BATTANTE FIN DE CHANTIER « COPLANAIRE »



**La porte battante coplanaire permet d'avoir une des deux faces en alignement avec les couvre-joints, indépendamment des 4 sens possibles d'ouverture.**

# 1. PORTE, CADRE ET COUVRE-JOINTS

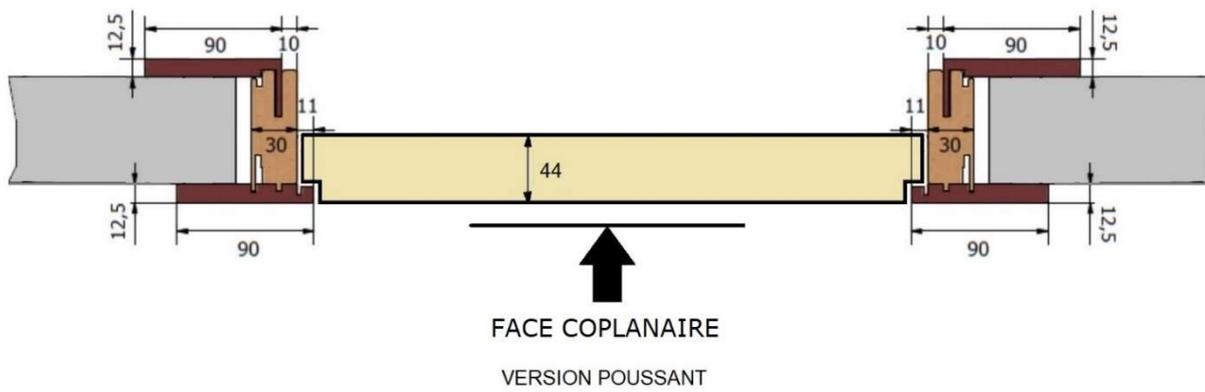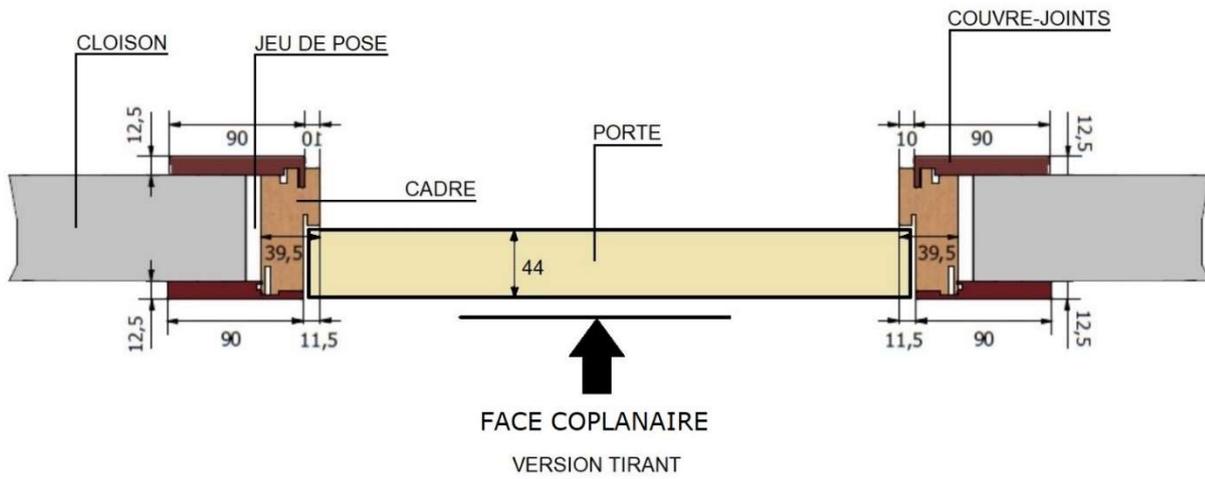


## 2. LA RÉSERVATION

**Exemple** : pour une porte de passage net de **70 x 210 cm**, la réservation doit être de **81 cm x 216 cm** sol fini.


Réservation = largeur passage net + 11 cm et hauteur passage net + 6 cm.

Pour éviter de recouper les couvre-joints, laisser **7 à 10 cm minimum** d'espace libre de chaque côté de la réservation.

Réservation Largeur

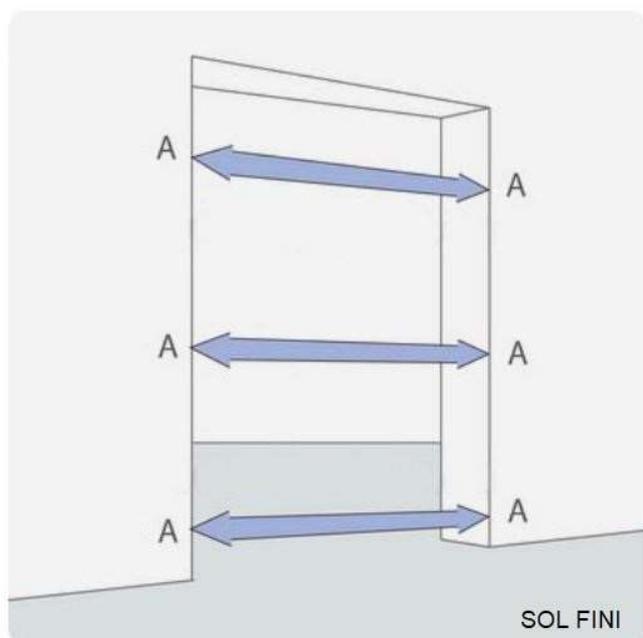

Réservation hauteur

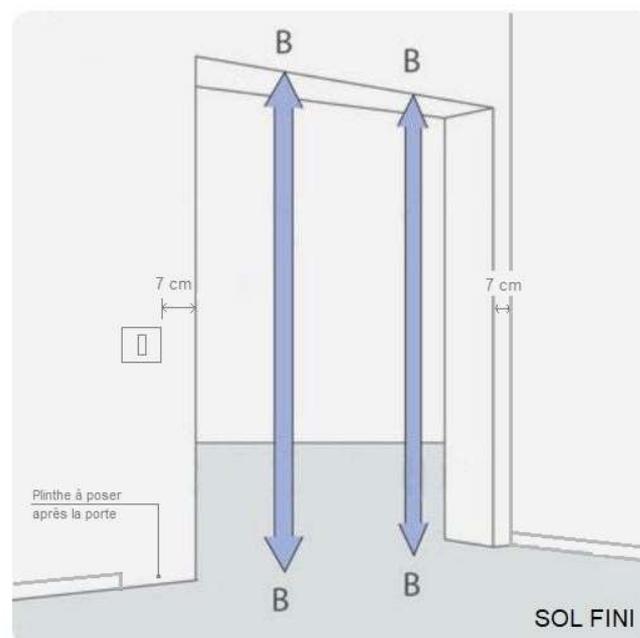



## DIMENSIONS STANDARD FerreroLegno : toutes au même prix

<b>PASSAGE Largeur</b>	<b>PASSAGE Hauteur</b>	<b>RÉSERVATION Largeur (Mesure <b>A</b> sur schéma)</b>	<b>RÉSERVATION Hauteur (Mesure <b>B</b> sur schéma)</b>	<b>TOTAL Largeur avec couvre- joints</b>	<b>TOTAL Hauteur avec couvre- joints</b>
60	200	71	206	83	212
65	200	76	206	88	212
70	200	81	206	93	212
75	200	86	206	98	212
80	200	91	206	103	212
85	200	96	206	108	212
90	200	101	206	113	212


<b>PASSAGE Largeur</b>	<b>PASSAGE Hauteur</b>	<b>RÉSERVATION Largeur (Mesure <b>A</b> sur schéma)</b>	<b>RÉSERVATION Hauteur (Mesure <b>B</b> sur schéma)</b>	<b>TOTAL Largeur avec couvre- joints</b>	<b>TOTAL Hauteur avec couvre- joints</b>
60	210	71	216	83	222
65	210	76	216	88	222
70	210	81	216	93	222
75	210	86	216	98	222
80	210	91	216	103	222
85	210	96	216	108	222
90	210	101	216	113	222

NOTA BENE : les dimensions sont exprimées en **cm** (centimètres)


### 3. DIMENSIONS HORS TOUT

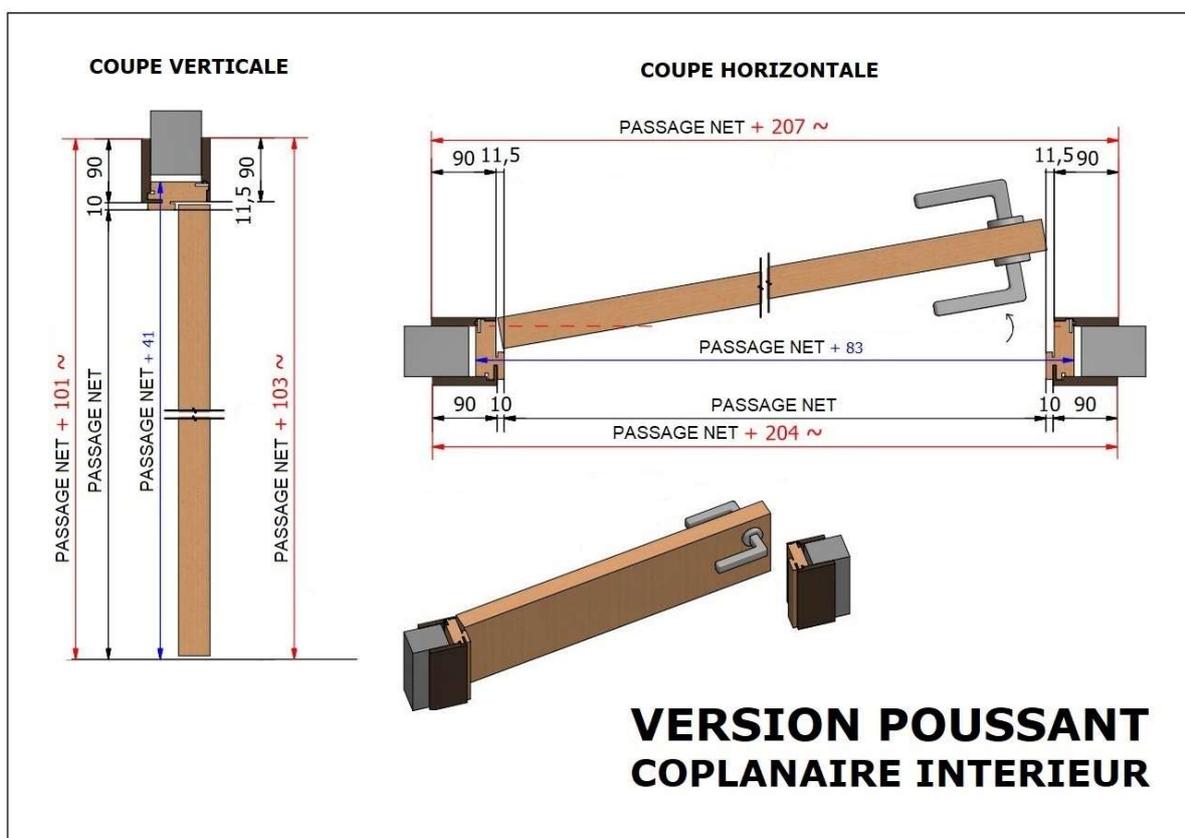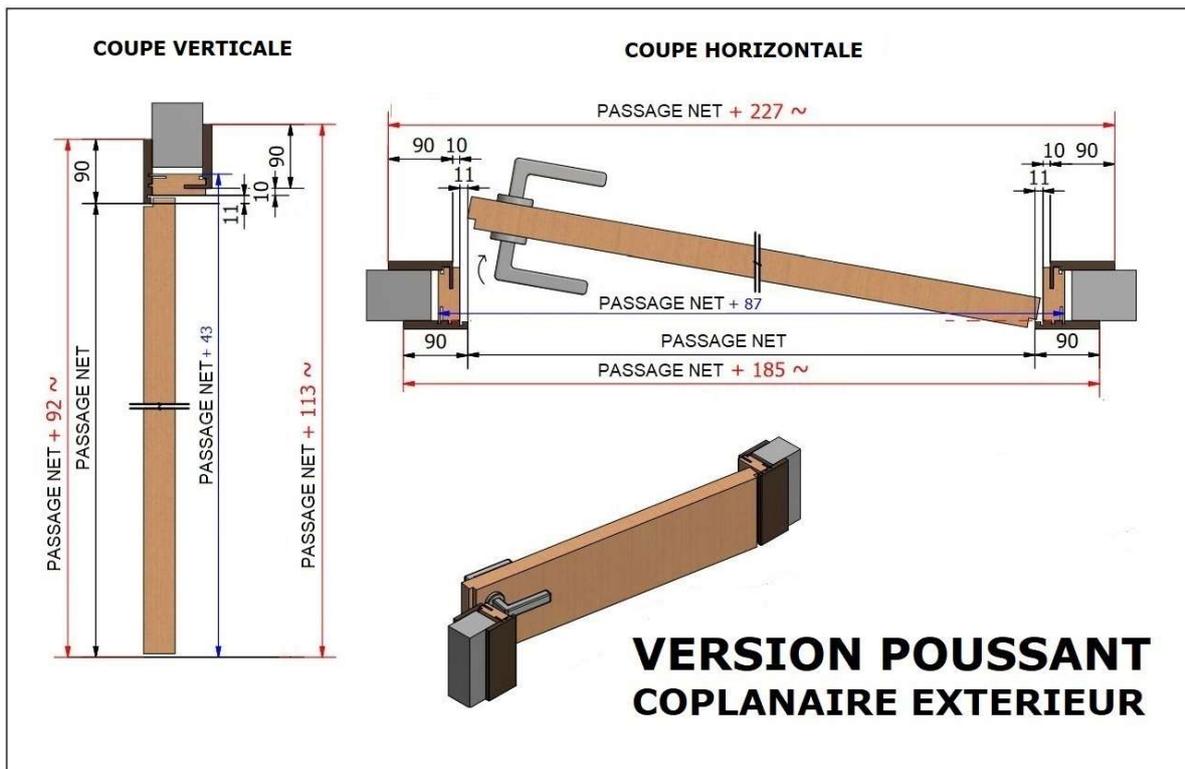

**COUPE VERTICALE**

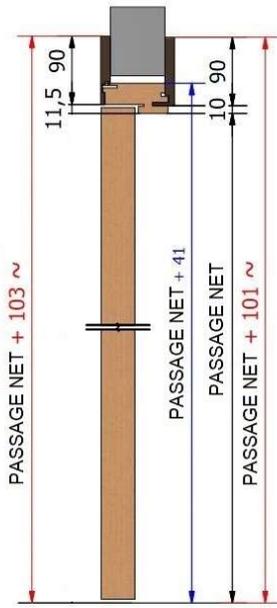


**COUPE HORIZONTALE**

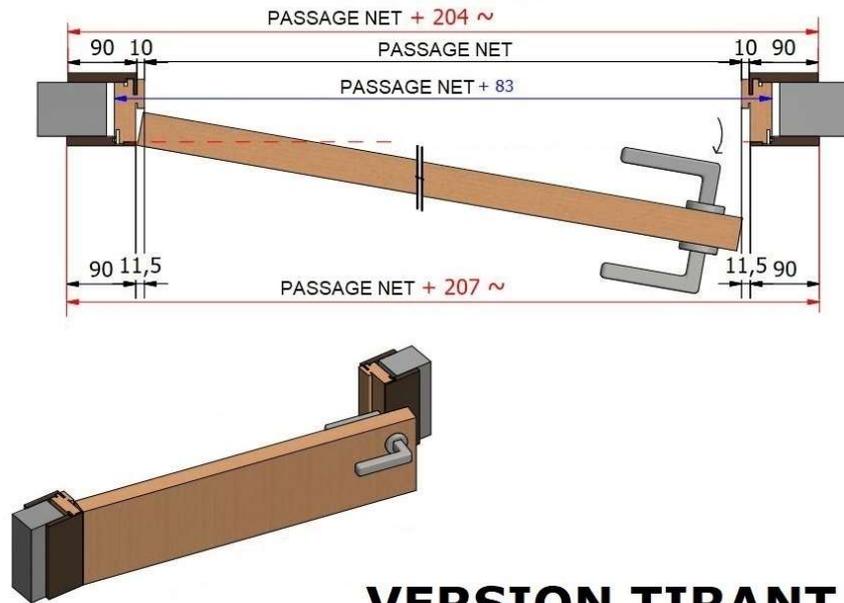


**VERSION TIRANT  
COPLANAIRE EXTERIEUR**

**COUPE VERTICALE**

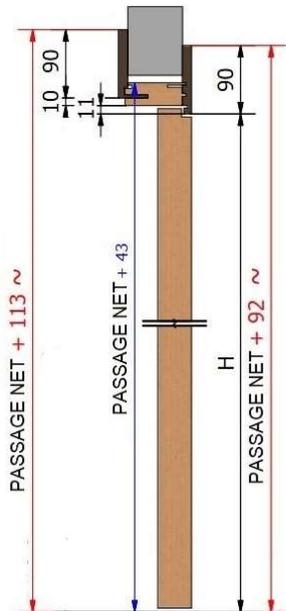

**COUPE HORIZONTALE**

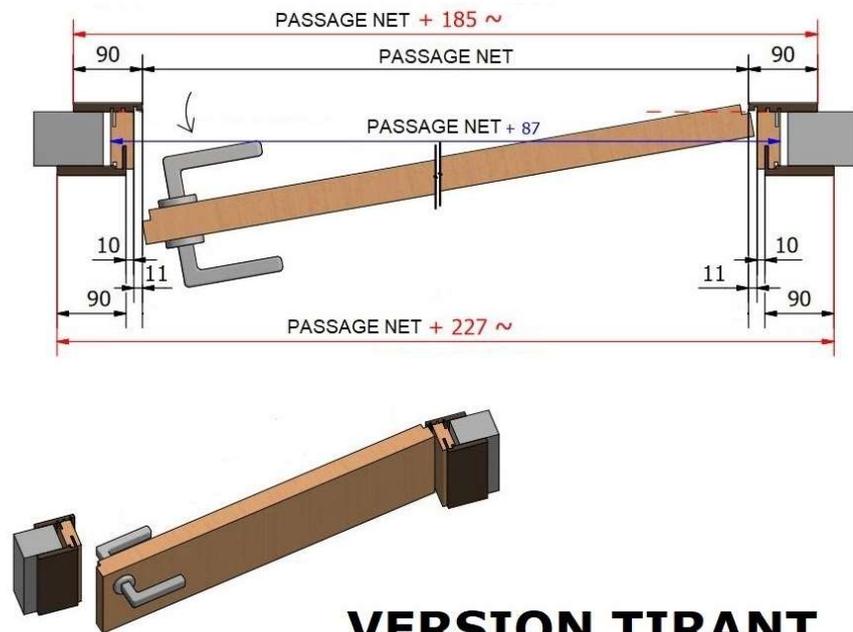


**VERSION TIRANT  
COPLANAIRE INTERIEUR**

#### 4. LE SEUIL

Si vous avez du parquet dans une chambre et du carrelage dans une salle de bain, pensez à bien positionner votre seuil pour qu'il ne soit pas visible quand la porte sera fermée.

Le seuil doit être à **1 cm** en retrait du mur de la face coplanaire choisie.

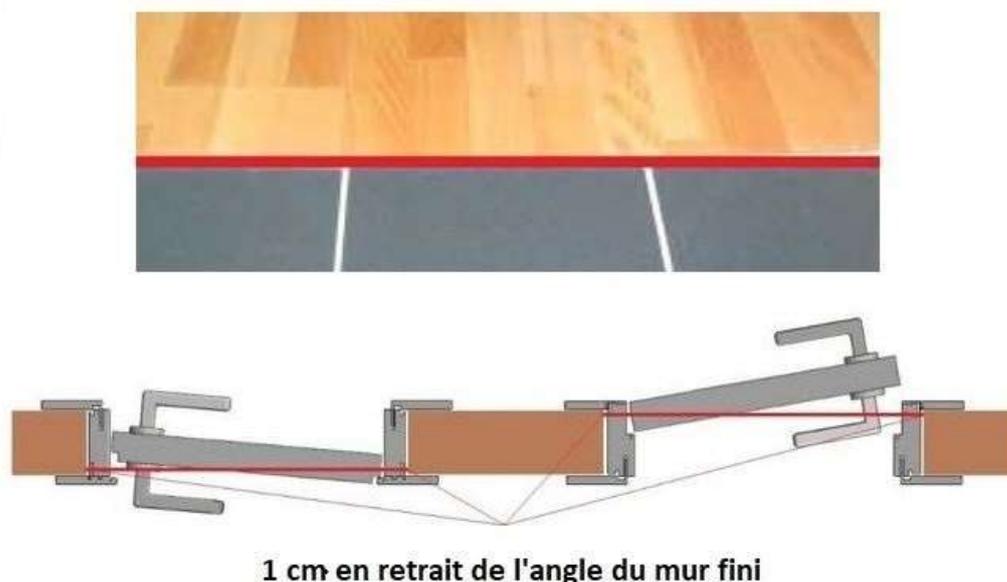


#### 5. SENS D'OUVERTURE ET FACE COPLANAIRE

**IMPORTANT** : Le sens d'ouverture et la face coplanaire sont définis à **l'extérieur de la pièce** concernée.

Voici 3 exemples :

- PORTE 1 – CHAMBRE PARENTALE : c'est un **poussant droite coplanaire extérieur**.
- PORTE 2 – SDB PARENTALE : c'est un **poussant gauche coplanaire intérieur**.
- PORTE 3 – WC 2 : c'est un **tirant droite coplanaire extérieur**.

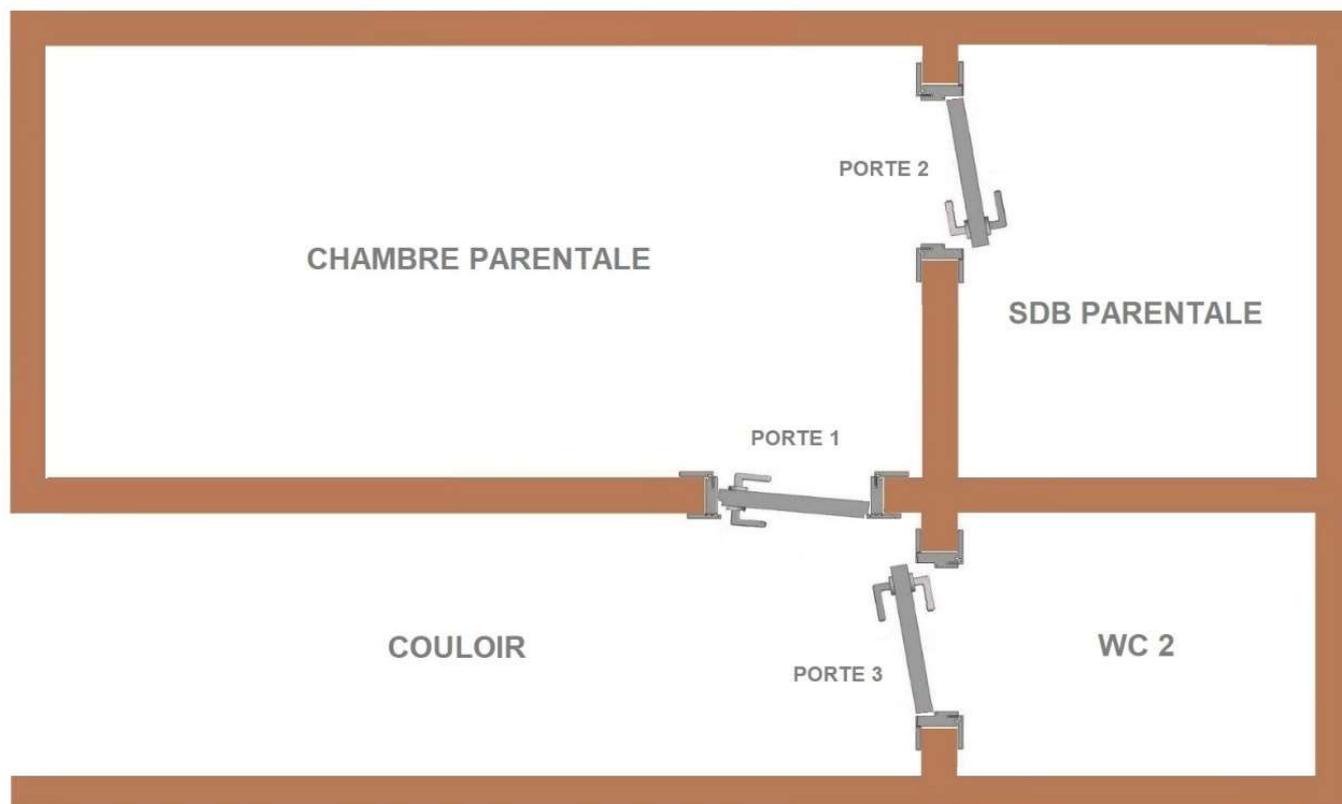

Dans le couloir, les portes fermées 1 et 3 seront visuellement **identiques**.

Dans la chambre parentale, les portes fermées 1 et 2 seront visuellement **identiques**.


## 6. ÉPAISSEUR DE CLOISON

Les couvre-joints permettent une certaine extensibilité pour s'adapter à l'épaisseur de votre cloison.

Vous pouvez configurer votre porte en fonction de votre cloison finie pour que le cadre et les couvre-joints englobent toute l'épaisseur.

Pour une épaisseur de cloison finie supérieure à 120 mm, un **kit de prolongation standard** est fourni **en option**.





Pour une épaisseur de cloison finie supérieure à 220 mm, un **kit de prolongation sur mesure** est fourni **en option**.

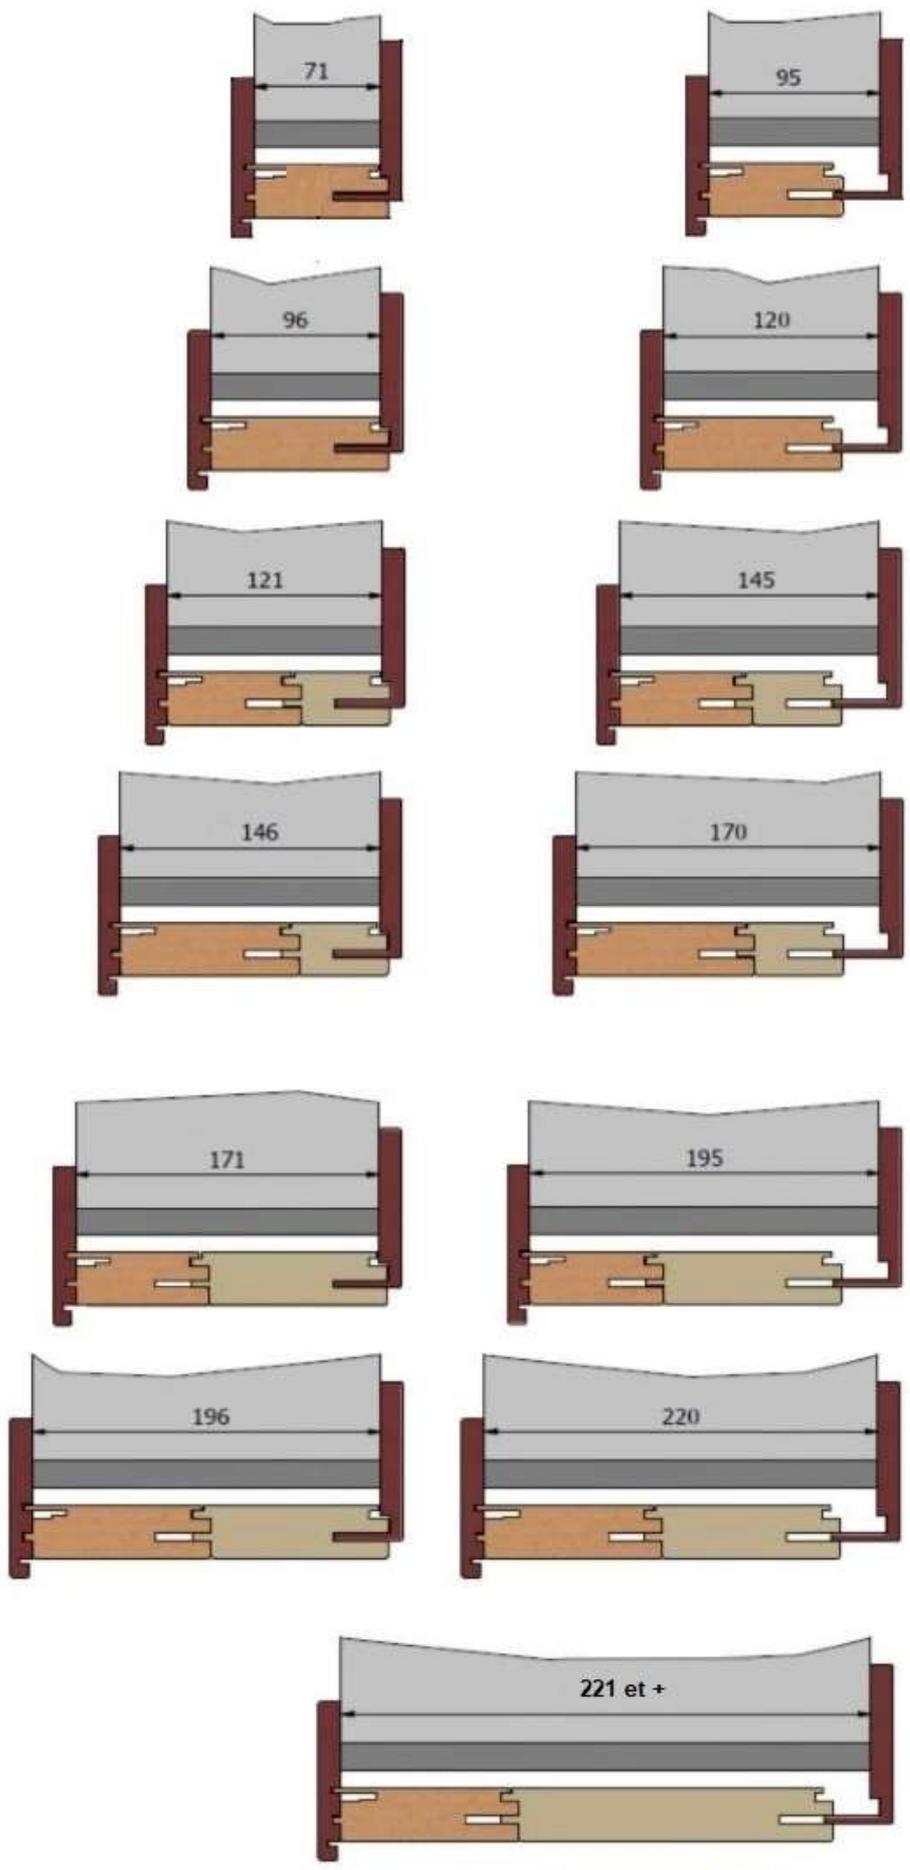

NOUS COMMUNIQUER L'ÉPAISSEUR FINIE

## 7. LES CHARNIÈRES

Toutes les portes battantes coplanaires sont fournies avec **3 charnières invisibles** réglables 3D by ANSELMI.

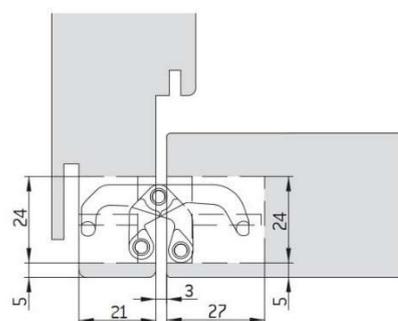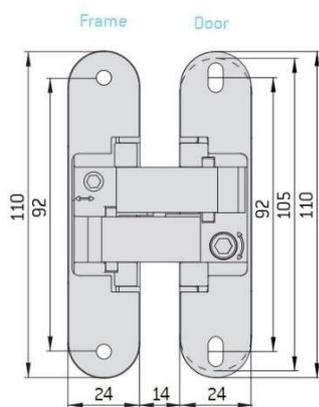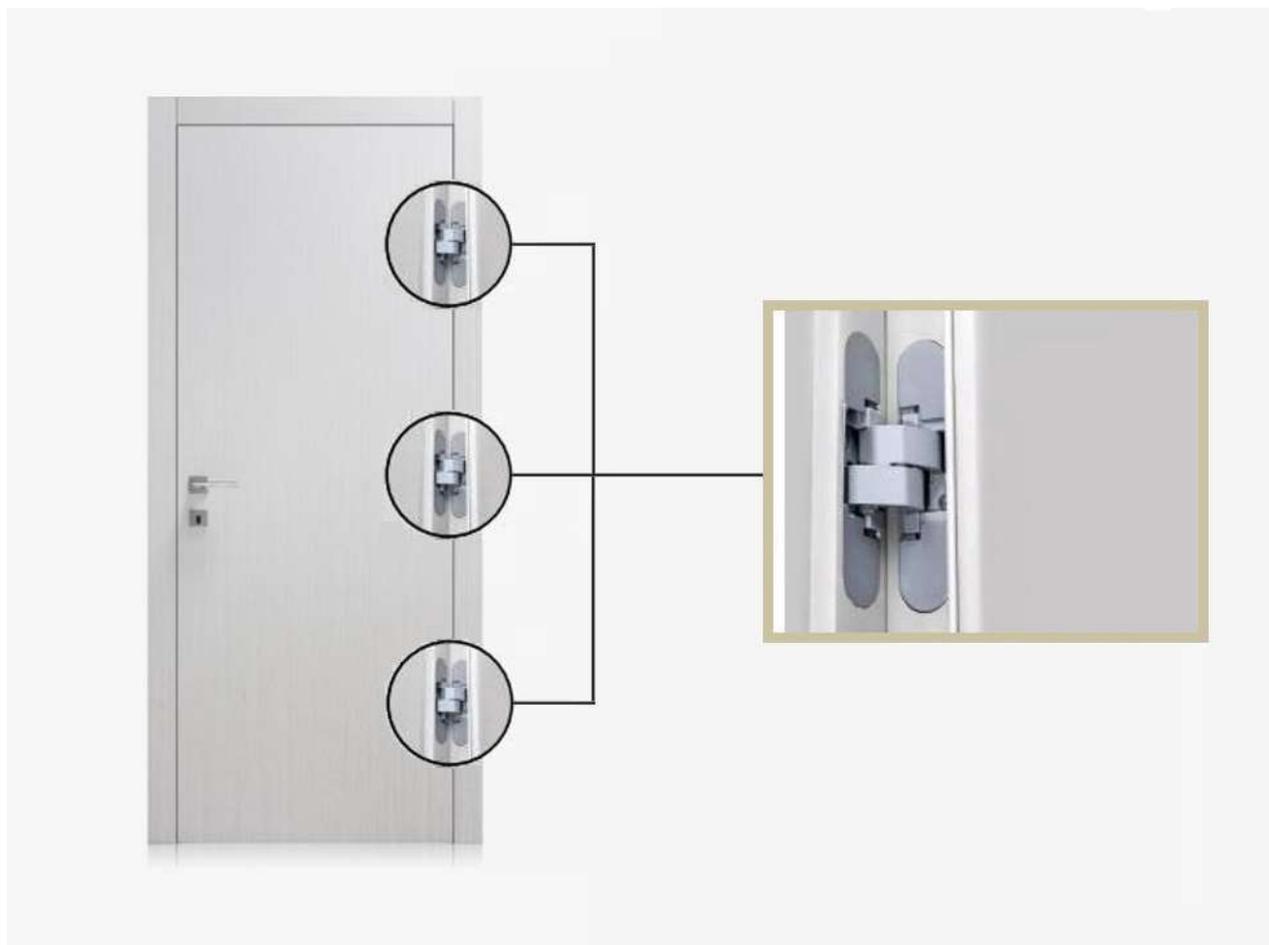


### ADJUSTMENTS

Height: +2,5mm - 2,5mm  
Side: -1,5mm +1,5mm  
Depth: -1mm +1mm

## Adjustments

- A**  
Fixing hole for the hinge to the door.
- B**  
Oval holes for vertical adjustment. Cod. A0015.50  
(see form templates)
- C**  
Fixing screw of depth adjustment.
- D**  
Self stop screw for lateral adjustment.
- E**  
Excentric system for depth adjustment.
- F**  
Additional hole for vertical mounting adjustment.

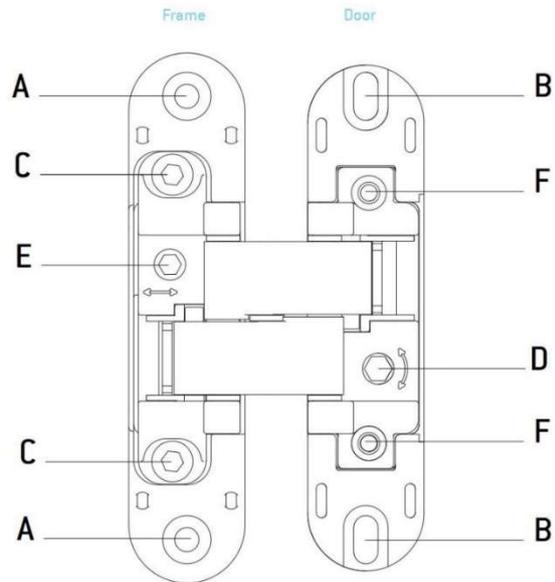

## 8. LA SERRURE

Toutes les portes battantes sont fournies avec des **serrures magnétiques** by AGB.


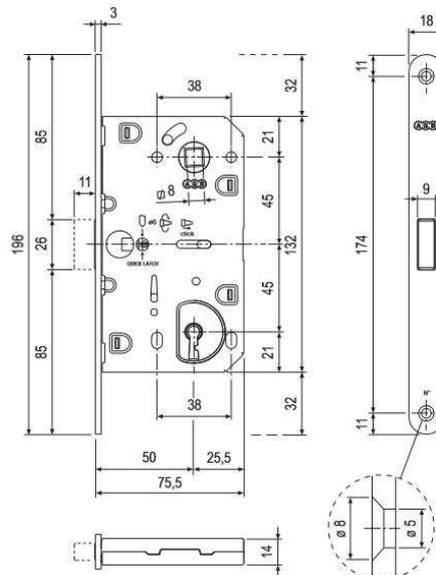


Schéma de perçement



## 9. LA CLÉ

La clé design FL est fournie avec la serrure à clé L.



## 10. LES POIGNÉES

Les poignées pour les portes battantes sont **en option**.